


20248J 48" W x 37.25" H x 24" D

WORK & STORAGE CENTRE

INSTRUCTION MANUAL

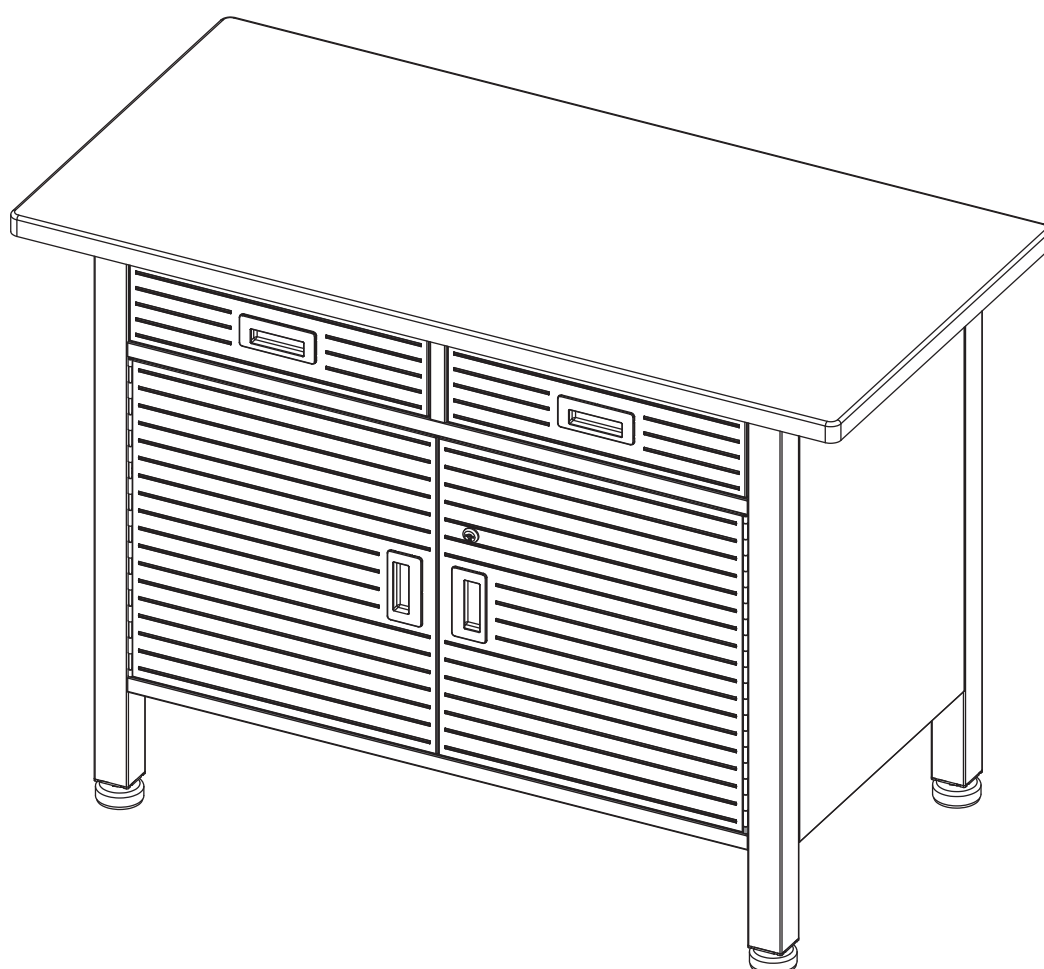

**IF ANY PARTS ARE
MISSING OR DAMAGED,
OR IF YOU HAVE ANY
QUESTIONS, PLEASE CALL
1-866-221-8146.**

www.salmonboy.ca



Read and understand this instruction manual thoroughly before using the product. It contains important information for your safety, as well as operating and maintenance advice.

Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, this instruction manual must be included.

TABLE OF CONTENTS 2



TECHNICAL SPECIFICATIONS	3
SAFETY GUIDELINES	4
EXPLODED VIEW	5
PACKAGE CONTENTS	6-8
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	9-15
WARRANTY	16
ADDITIONAL AND SPARE PARTS	17



3 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Component	Maximum load
Solid wood board	220 lb (<i>100 kg</i>)
Drawers	50 lb (<i>22.7 kg</i>) <i>each</i>
Middle shelves	100 lb (<i>45.5 kg</i>) <i>each</i>
Bottom panel	150 lb (<i>68.2 kg</i>)

Note: Maximum load for the cabinet is 620 lb (*281.2 kg*).

SAFETY GUIDELINES 4



Safety guidelines

Crucial information that relates to protecting your personal safety and to prevent equipment issues are contained in this manual. It is in your best interest to read this manual carefully beforehand and understand it thoroughly before assembling and using the product. Below are the symbols used to indicate this information.



CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

Note - The word “Note” is used to inform the reader of something the user needs to know about the tool.

SAFETY RECOMMENDATIONS

These safety precautions are for the personal safety of the user and others working on the product. Failure to comply with these instructions may cause in serious or even fatal injury, property damage and/ or equipment damage. Take time to read the instructions and fully understand them.




CAUTION!


Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

- Place the cabinet on a level surface.
- This product is intended for indoor use only.
- When cleaning use a soft damp to clean the cabinet.
- Do not stand on cabinet, and do not use it as a scaffold.
- Please do not exceed the weight limit specified for this product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange for the necessary man power when assembling and moving the cabinet.
- Check all screws periodically and tighten them, if required.

5 EXPLODED VIEW






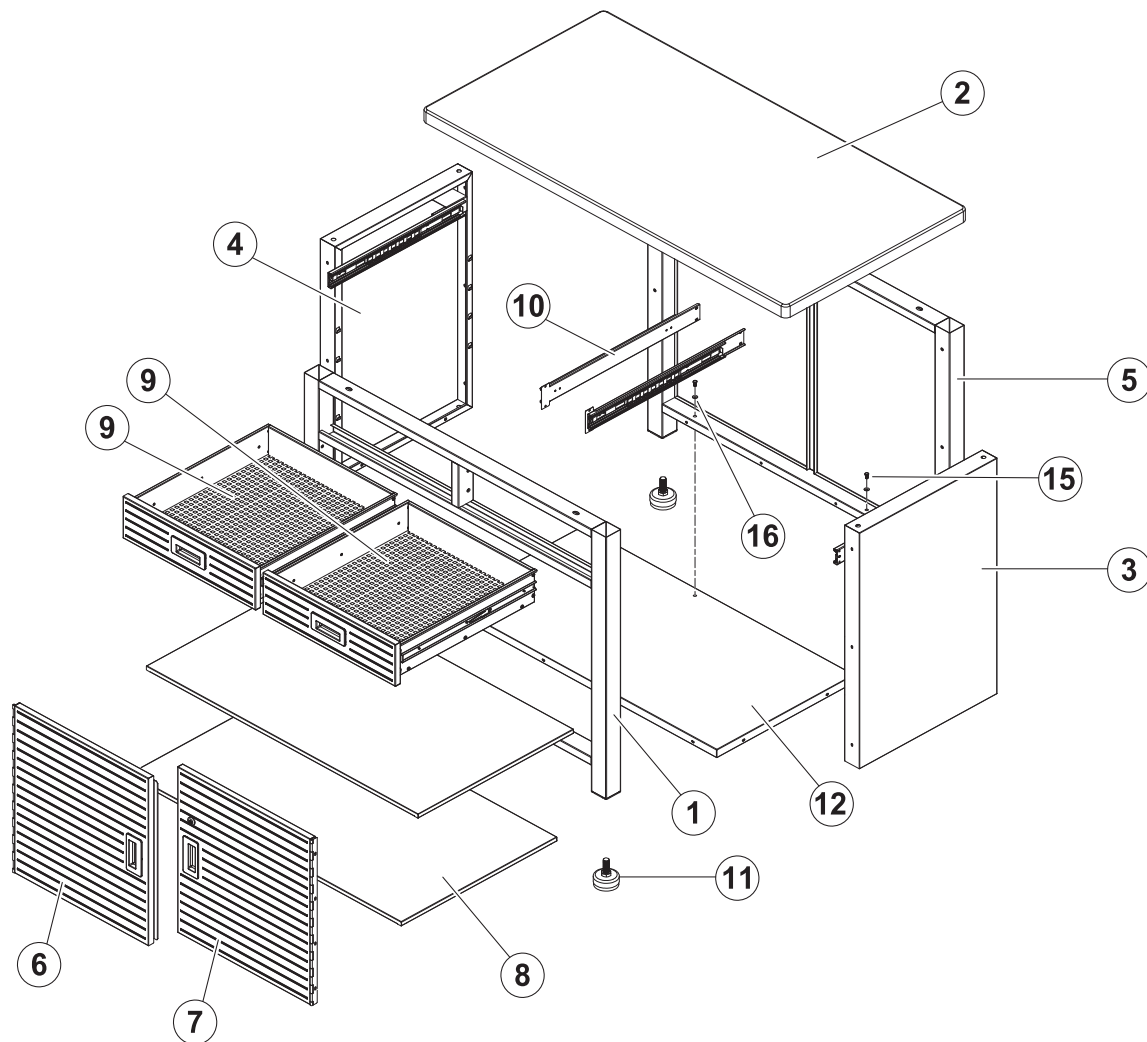


Drawer









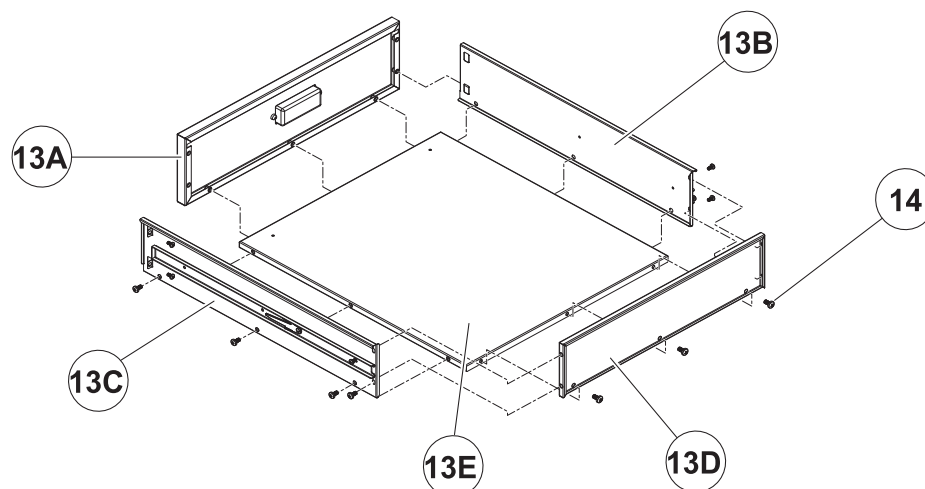


PACKAGE CONTENTS 6








Name	Part No.	Qty	Illustration
Front frame	# 1	1	
Wood board	# 2	1	
Right panel	# 3	1	
Left panel	# 4	1	
Back panel	# 5	1	
Left door	# 6	1	
Right door	# 7	1	
Middle shelf	# 8	2	

7 PACKAGE CONTENTS

Name	Part No.	Qty	Illustration
Drawer mat	# 9	2	
Slider	# 10	2	
Leveling foot	# 11	4	
Bottom panel	# 12	1	
Drawer front panel	# 13A	2	
Drawer left panel	# 13B	2	
Drawer right panel	# 13C	2	
Drawer back panel	# 13D	2	
Drawer base panel	# 13E	2	

PACKAGE CONTENTS 8



Name	Part No.	Qty	Illustration
M4 X 8L screw	# 14	80	
M8 X 18 screw	# 15	4	
Washer	# 16	4	
Key (not shown)	# 17	2	
Screwdriver (not shown)	# 18	1	
Wrench (not shown)	# 19	1	

9 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly preparation

- Assemble the cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on pages 6-8 are available.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver and wrench provided.

To assemble cabinet frame

Note: Assembling the cabinet frame starts in a upside-down position. The screw holes of all parts of the cabinet have some tolerance. Always ensure that parts to be assembled are correctly attached to avoid slight adjustments in the final stage, thereby increasing assembly efficiency. The parts can be moved around and adjusted slightly to achieve a proper fit. While assembling the parts of the cabinet, make sure not tighten one screw alone until all screws for the part are partially screwed in.

fig A

1. Open up the box containing the wood board (#2). Retrieve all parts that are packed on top of the wood board. (*fig A*)


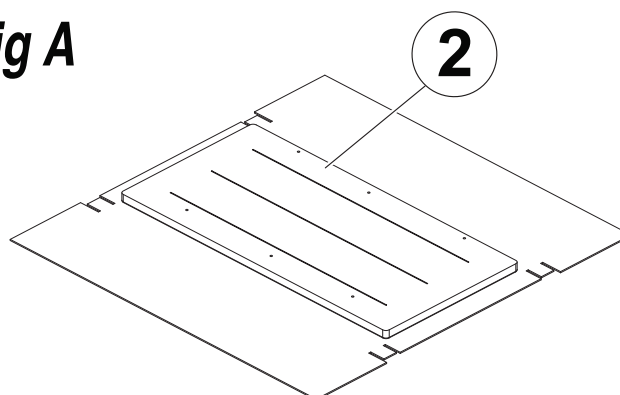


fig B


2. Attach the back panel (#5) to the wood board (#2) by securing a M8x18 screw (#15) and a flat washer (#16) onto each side (right and left) of the wood board. Tighten the bolt with the wrench (#19). (*fig B*)

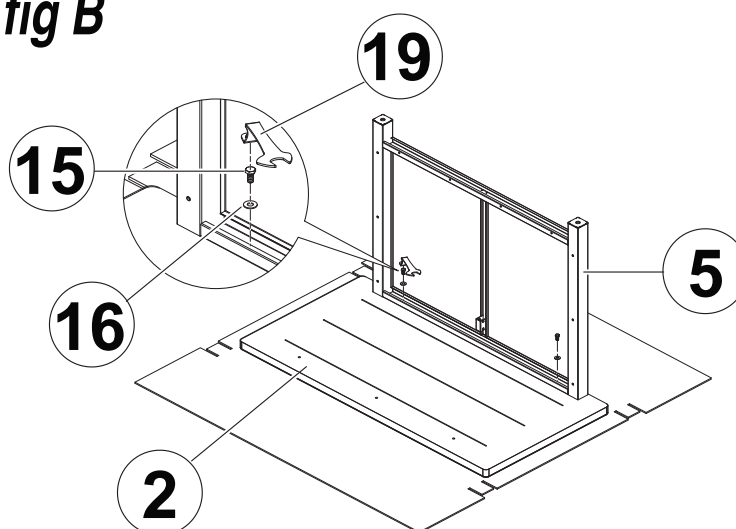

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 10


- 3.** Place the right panel (#3) on the right side of the back panel (#5) by placing the top part of the right panel on the wood board (#2). Connect the right panel to the back panel by screwing three M4x8 screws (#14). Tighten the screws with screwdriver (#18). (*fig C*)

fig C

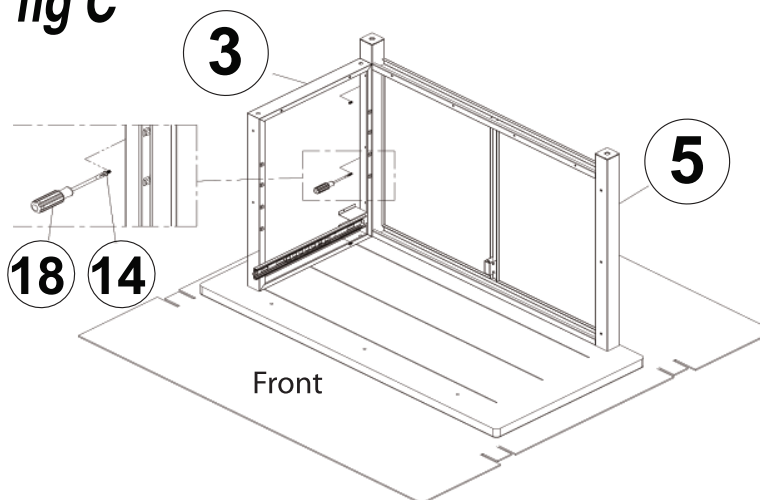


- 4.** Place the left panel (#4) on the left side of the wood board (#2) and attach the left panel to the back panel (#5) using three M4x8 screws (#14). Tighten the screws using the screwdriver. (*fig D*)

fig D

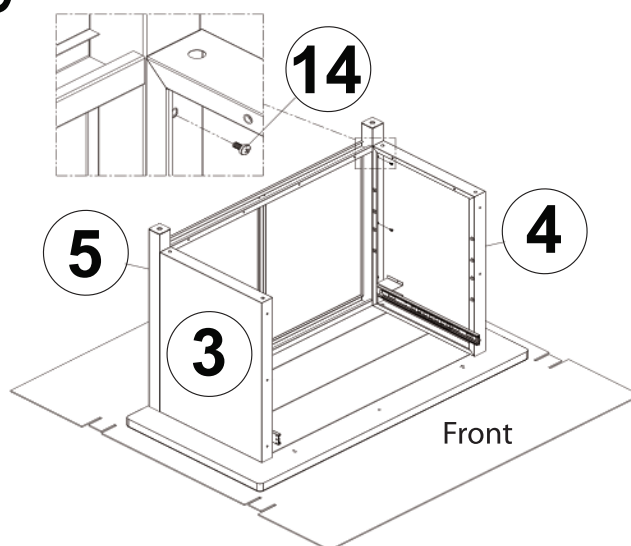

- 5.** Connect the front frame (#1) between the left panel (#4) and the right panel (#3) by screwing three M4x8 screws on the right and left sides of the front frame. Then secure the front frame to the wood board using a M8x18 screw (#15) and washer (#16) on each side. (*fig E*)

fig E

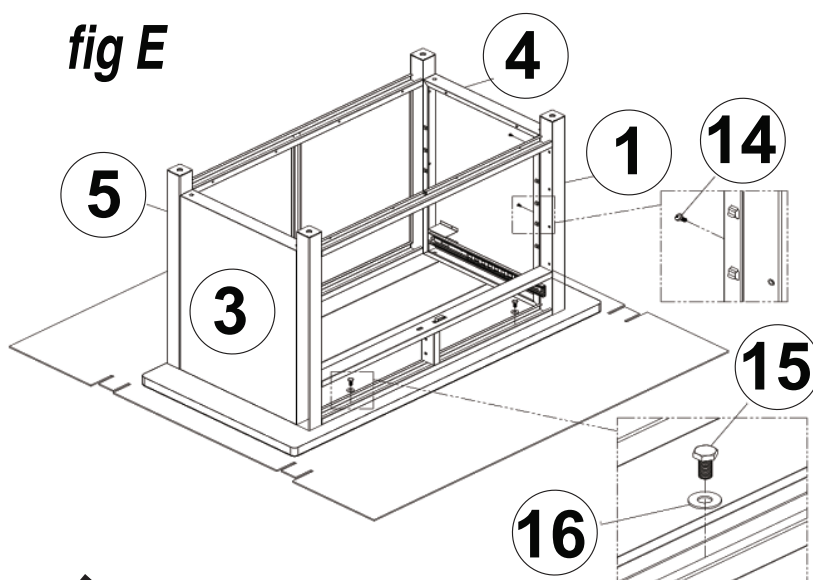

11

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

fig F

- 6.** Connect the bottom panel (#12) to the front frame (#1), the left panel (#4) the right panel (#3) and the back panel (#5). Using four M4x8 screws (#14) on both front and back with two screws on each side to secure it. (*fig F*)

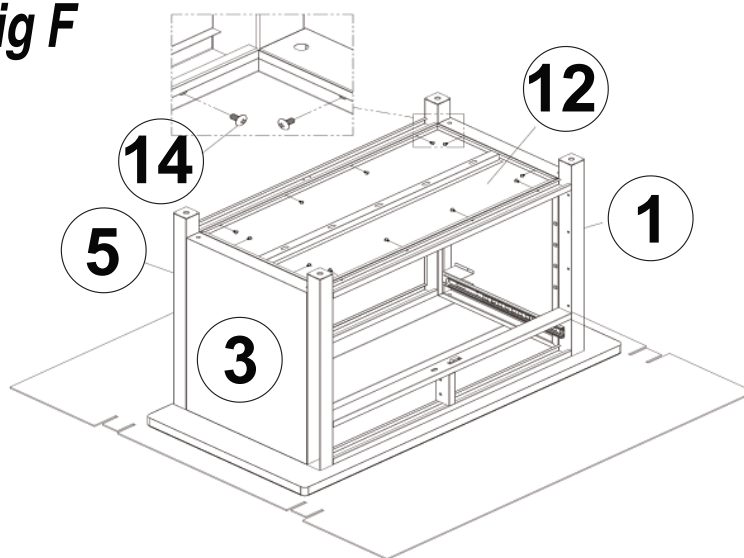


fig G

- 7.** Attach two sliders (#10) between the back panel (#5) and front frame (#1) and securing two screws on both sides of the sliders. (*fig G*)


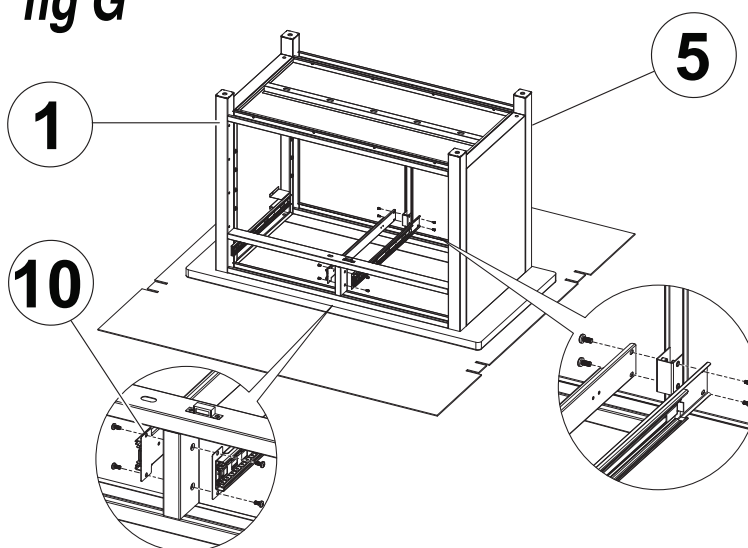


fig H


- 8.** Place the leveling foot (#11) onto the left panel (#4) and right panel (#3) by screwing the leveling foot with the wrench (#19). The cabinet frame is now assembled. (*fig H*)

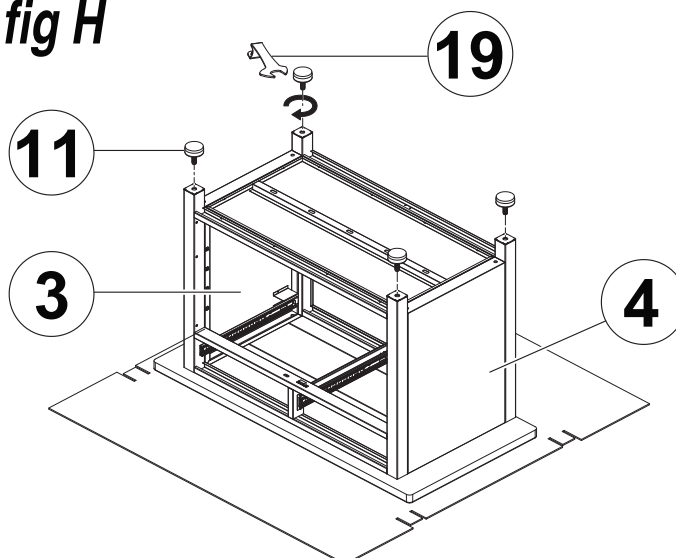

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 12


- 9.** Flip the cabinet frame upright. Position the middle shelves (#8) into the cabinet frame. Install the shelves one at a time by pushing the shelves down onto the hooked slots in the four corners of the cabinet frame, locking them in place. (*fig I*)

fig I

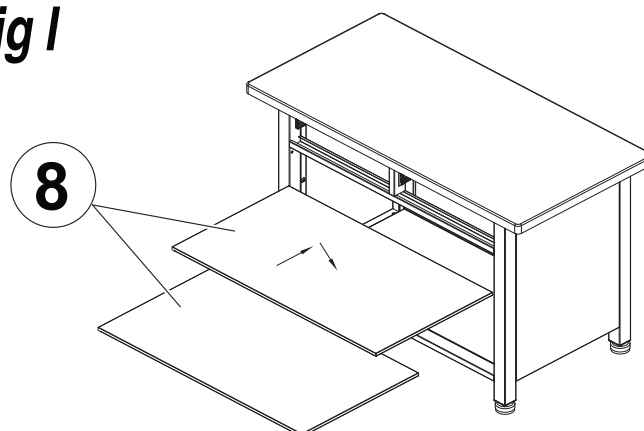


- 10.** Connect the left door (#6) to the left panel (#4) by screwing four M4x8 screws (#14). Use the screwdriver to tighten the screws. (*fig J*)

fig J

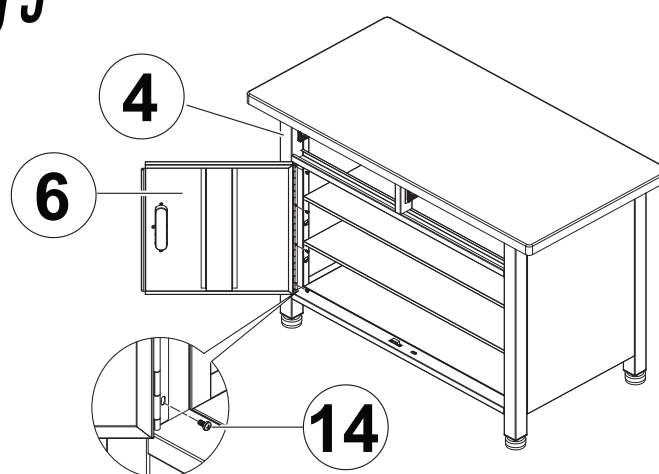

- 11.** Connect the right door (#7) to the right panel (#3) by screwing four M4x8 screws. Use the screwdriver to tighten the screws. (*fig K*)

fig K

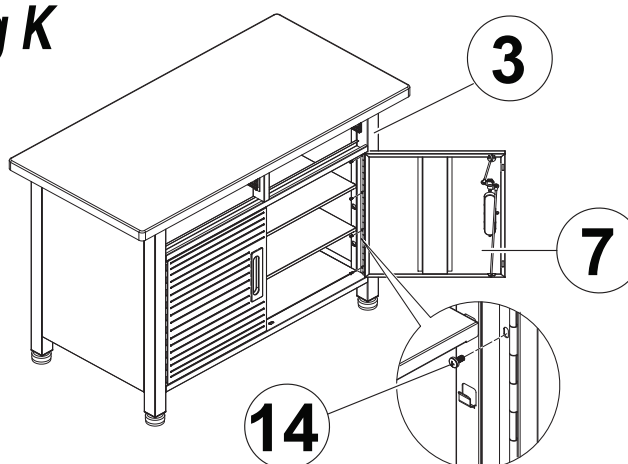


13 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To assemble drawers

fig L

1. Put together the left drawer panel (#13B) and right drawer panel (#13C) to the front drawer panel (#13A) by screwing two M4x8 screws (#14) on each side of the front drawer panel. (*fig L*)


Note: Make sure the side drawer panels are correctly placed for the screw tabs and for it to be hidden under the bottom surface of the front drawer panel.

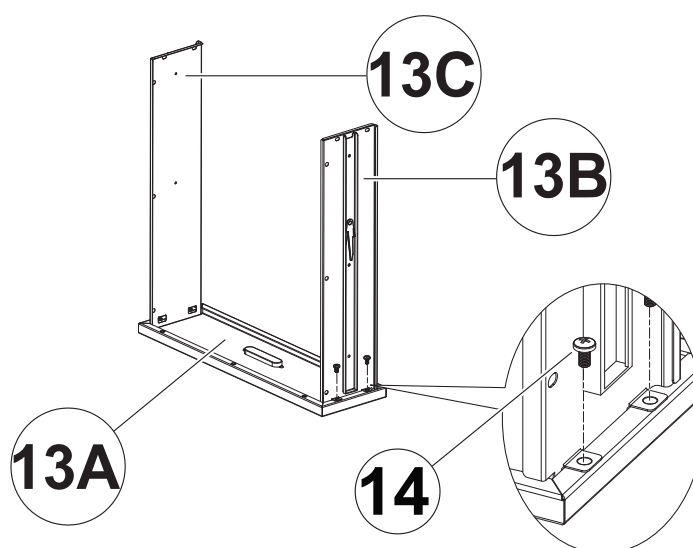

Note: Make sure not to fully tighten any screws until all screws are partially screwed in place.

2. Starting from the top, attach the base drawer panel (#13E) to the left drawer panel (#13B), the right drawer panel (#13C) and the front drawer panel (#13A) by screwing three M4x8 screws (#14) on each side of the base drawer panel. (*fig M*)

fig M

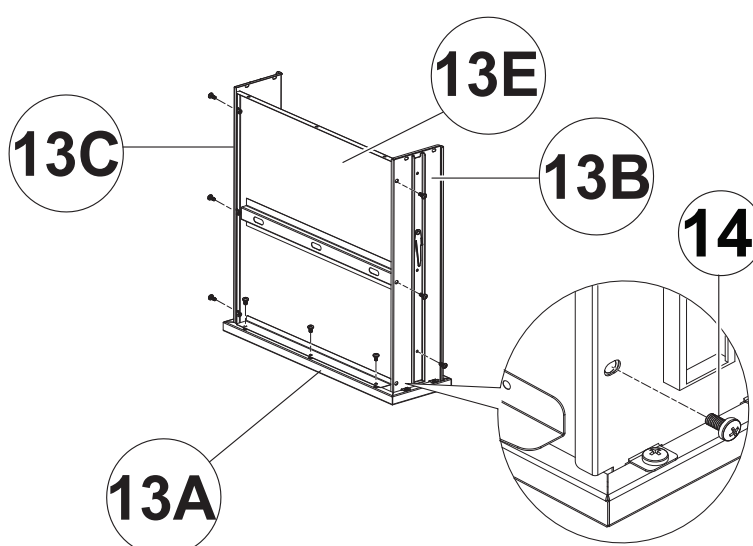


ASSEMBLY INSTRUCTIONS 14

- 3.** Starting from the top, attach the back drawer panel (#13D) to the left drawer panel (#13B), the right drawer panel (#13C) and the base drawer panel (#13E) by securing seven M4x8 screws (#14) on three sides of the small drawer base panel. Now a complete small drawer has been assembled. (*fig N*)

Note: Repeat the above drawer assembly steps (1-3) for assembling the additional drawers.

fig N

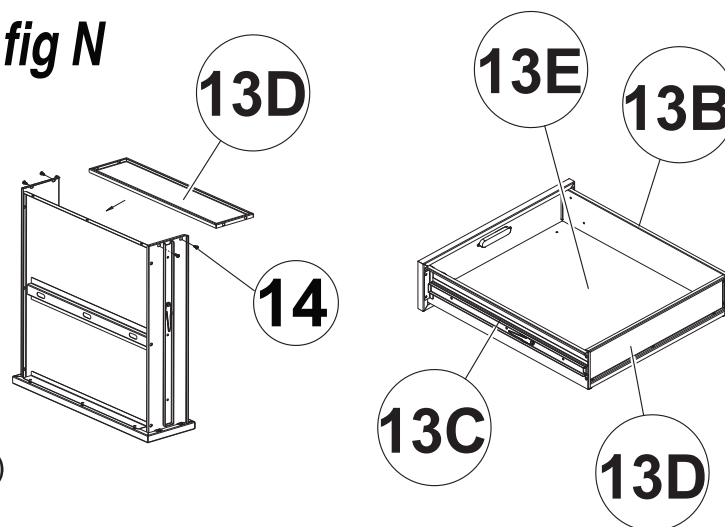


To insert drawers into the cabinet frame

- 1.** Pull out the ball bearing track (#1) of the slider (#10) until it reaches the front end of the slider. (*fig O*)

Note: The ball bearing track is to be completely pulled out to stay in front of the slider.


fig O

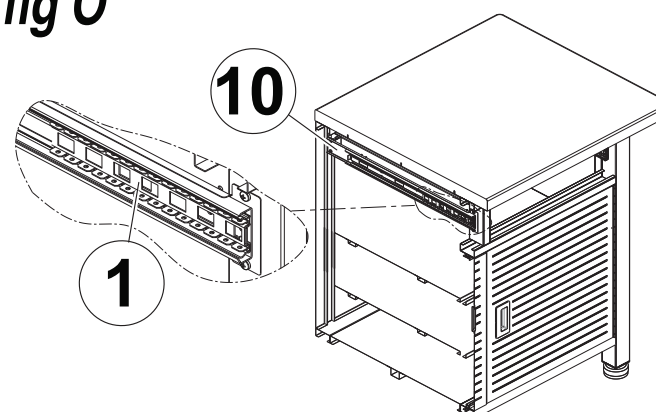

- 2.** Pull out the drawer track (#1) on the side of the drawer and connect the drawer track with the ball bearing track. Now push the drawer into the cabinet frame. Place the drawer mats (#9) inside the drawers. (*fig P*)

Note: Repeat the steps (1-2) for attaching other drawers into the cabinet frame.

fig P

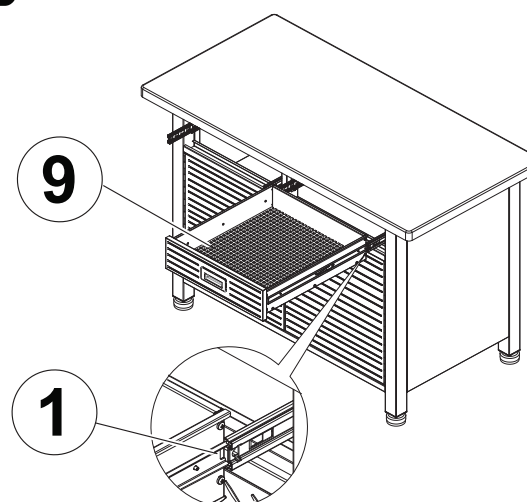

15 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To remove the drawers from the cabinet

fig Q

1. Pull the right black plastic clip (#1) on the right side of the drawer up, and push down the black plastic clip (#2) that's on the left side of the drawer. Now the drawer can be safely taken out from the cabinet. (*fig Q*).


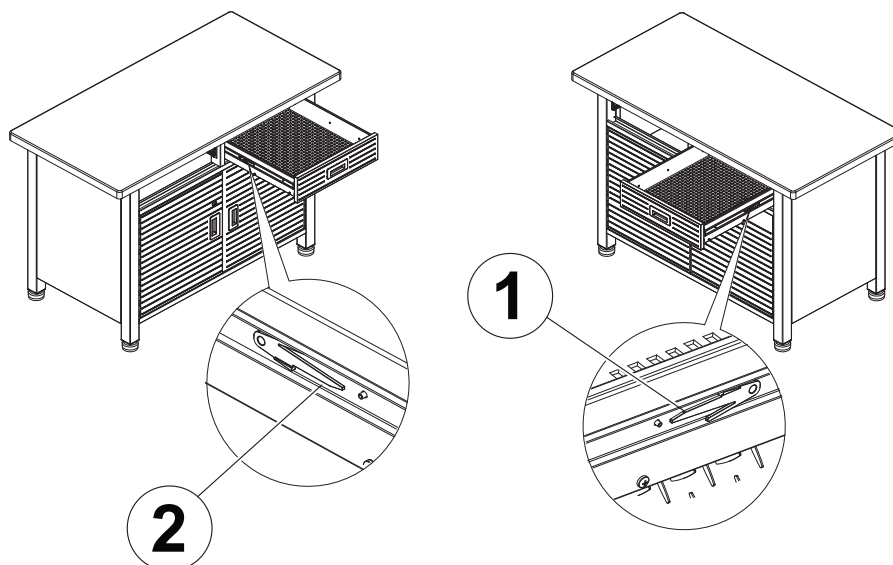


fig R

2. Now the cabinet fully assembled and ready to be used. If required, use the keys to lock the right door (#7) of the cabinet. (*fig R*)



WARRANTY 16

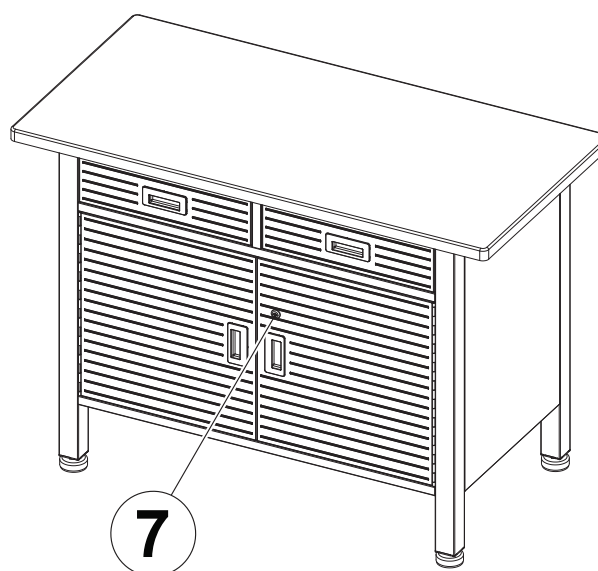

This BLACKCOMB® product carries a one-year limited warranty against defects in materials and workmanship. Subject to conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement of the product and any costs of labour relating thereto.




This warranty is subject to the following conditions and limitations :

- a. A bill of sale to verify the purchase and purchase date must be provided.
- b. This warranty will not apply to any product or part thereof that is worn or damaged or that has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect, or lack of proper installation, operation, or maintenance (as outlined in the applicable instruction manual or operating instructions), or that is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes.
- c. This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product that are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use.
- d. This warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer).
- e. This warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing).
- f. This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or changes have been made or attempted by unauthorized persons.
- g. This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, or abrasive and chemical cleaners.
- h. This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss, or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential, or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

17 ADDITIONAL & SPARE PARTS




Salmon Boy Ltd. proudly provides additional and spare parts for your BLACKCOMB cabinets and workbenches. Feel free to contact us if you have any questions or need any additional, spare parts at 1-866-221-8146.

Service@SalmonBoy.ca

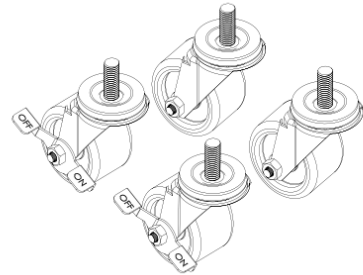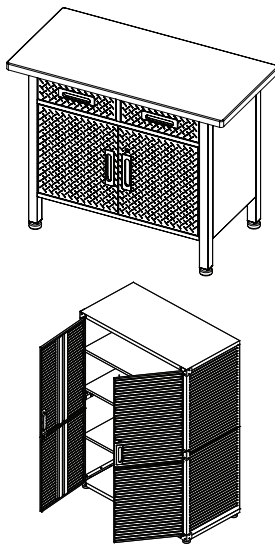


M14 wheel module

a set of 4 rolling casters (2 with breaks)
for 20248J, 16241J, 68-6364, 68-6365, 68-1221,
68-0667 cabinets/ workbenches



M12 Leveling feet

a set of 4 leveling feet for 68-1224 workbench



Extra shelf

a shelf with 4 hooks (if the shelf needs hooks)
for 20248J, 20209J, 16236J, 16241J, 20205J, 68-0558,
68-1224, 68-1226, 68-6364, 68-6365, 68-6366, 68-1221
or 68-0667 cabinets/ workbenches




Lock set

a new lock with 2 keys

20248J 24 po. L x 28 po. H x 12 po. P

ARMOIRE AVEC SURFACE DE TRAVAIL

GUIDE D'UTILISATION

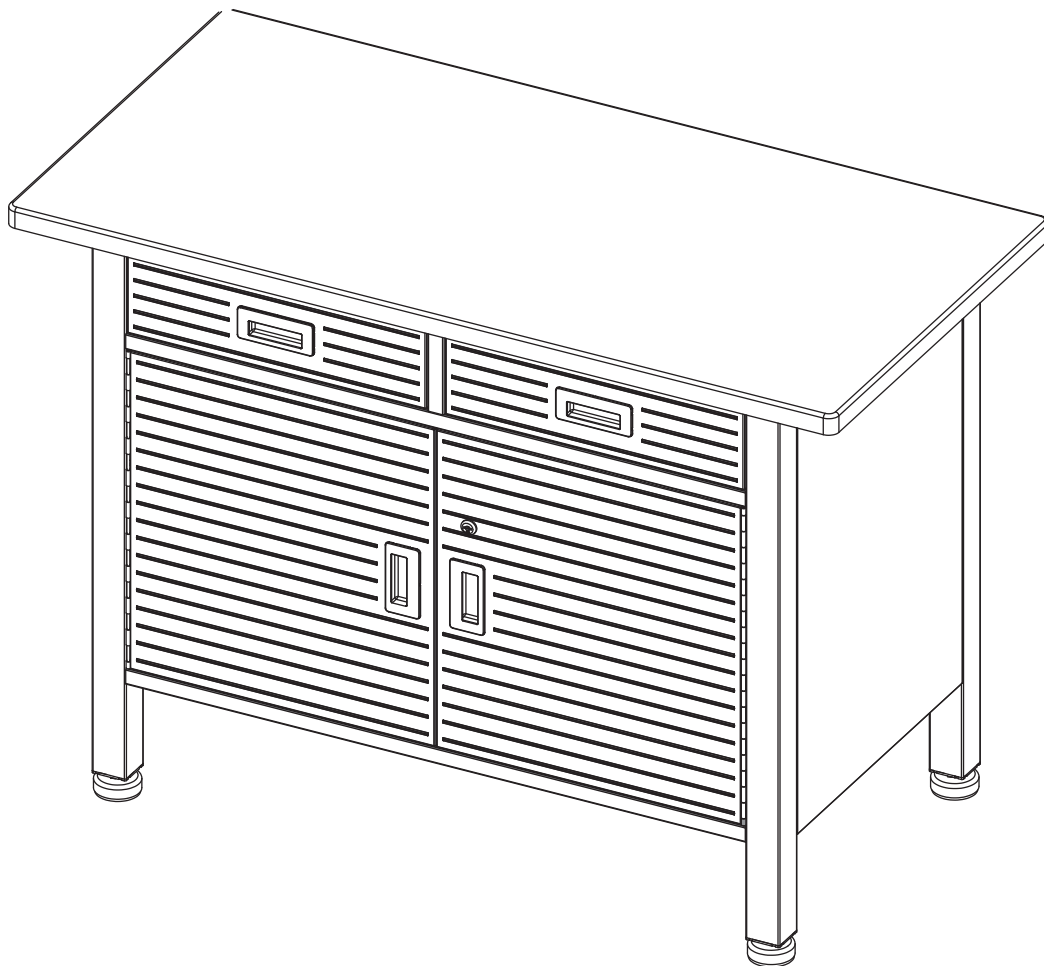

**BLACKCOMB**

**SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU
ENDOMMAGÉES, OU POUR TOUTES
QUESTIONS, VEUILLEZ COMPOSER LE
1-866-221-8146.**

www.salmonboy.ca



Veillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Il contient des consignes importantes relatives à votre sécurité ainsi que des conseils d'utilisation et d'entretien.

Conservez ce guide d'utilisation pour consultation ultérieure. Dans l'éventualité où ce produit est cédé à un tiers, veuillez également leur remettre ce guide.



Armoire avec surface de travail 20248J

TABLE DES MATIÈRES 2



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
VUE D'ENSEMBLE	5
LISTE DES PIÈCES	6-8
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	9-15
GARANTIE	16
PIÈCES DE RECHANGE ET SUPPLÉMENTAIRES	17



Armoire avec surface de travail 20248J

3 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pièce	Charge maximale
Panneau en bois massif	220 lb (<i>100 kg</i>)
Tiroirs	50 lb (<i>22.7 kg</i>) <i>chacun</i>
Étagères du milieu	100 lb (<i>45.5 kg</i>) <i>chacune</i>
Panneau inférieur	150 lb (<i>68.2 kg</i>)

Important: La charge maximale de l'armoire est de 620 lb (*281,2 kg*).



Armoire avec surface de travail 20248J

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 4



Directives de sécurité

Ce guide contient des renseignements importants relatifs à la protection de la sécurité personnelle et la prévention des problèmes d'équipement. Il est très important de lire ce guide attentivement et de bien assimiler les directives avant d'assembler et d'utiliser ce produit. Veuillez notamment porter attention aux symboles et renseignements suivants.



Attention!

Danger potentiel pouvant entraîner des blessures modérées ou endommager le produit.

Important - Le mot « important » est utilisé dans le texte pour informer le lecteur de ce que l'utilisateur doit savoir à propos de cet outil.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Ces mesures de sécurité visent la sécurité personnelle de l'utilisateur et de toute autre personne utilisant ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire fatales, des dommages à la propriété et/ou des dommages à l'équipement. Veuillez prendre le temps de lire et de bien comprendre ces instructions.



Attention!


Danger potentiel pouvant entraîner des blessures modérées ou endommager le produit.

- Installez ce cabinet sur une surface plane.
- Ce produit est prévu uniquement pour un usage à l'intérieur.
- Utilisez un linge doux humide pour nettoyer ce cabinet.
- Veuillez ne pas grimper sur ce cabinet, ni l'utiliser comme échafaudage.
- Veuillez ne pas excéder la charge maximale prévue pour ce produit.
- L'assemblage et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un adulte.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment de main-d'œuvre lors de l'assemblage et du déplacement de ce cabinet.
- Vérifiez régulièrement l'état des vis de ce produit et resserrez-les au besoin.




Armoire avec surface de travail 20248J

5 VUE D'ENSEMBLE

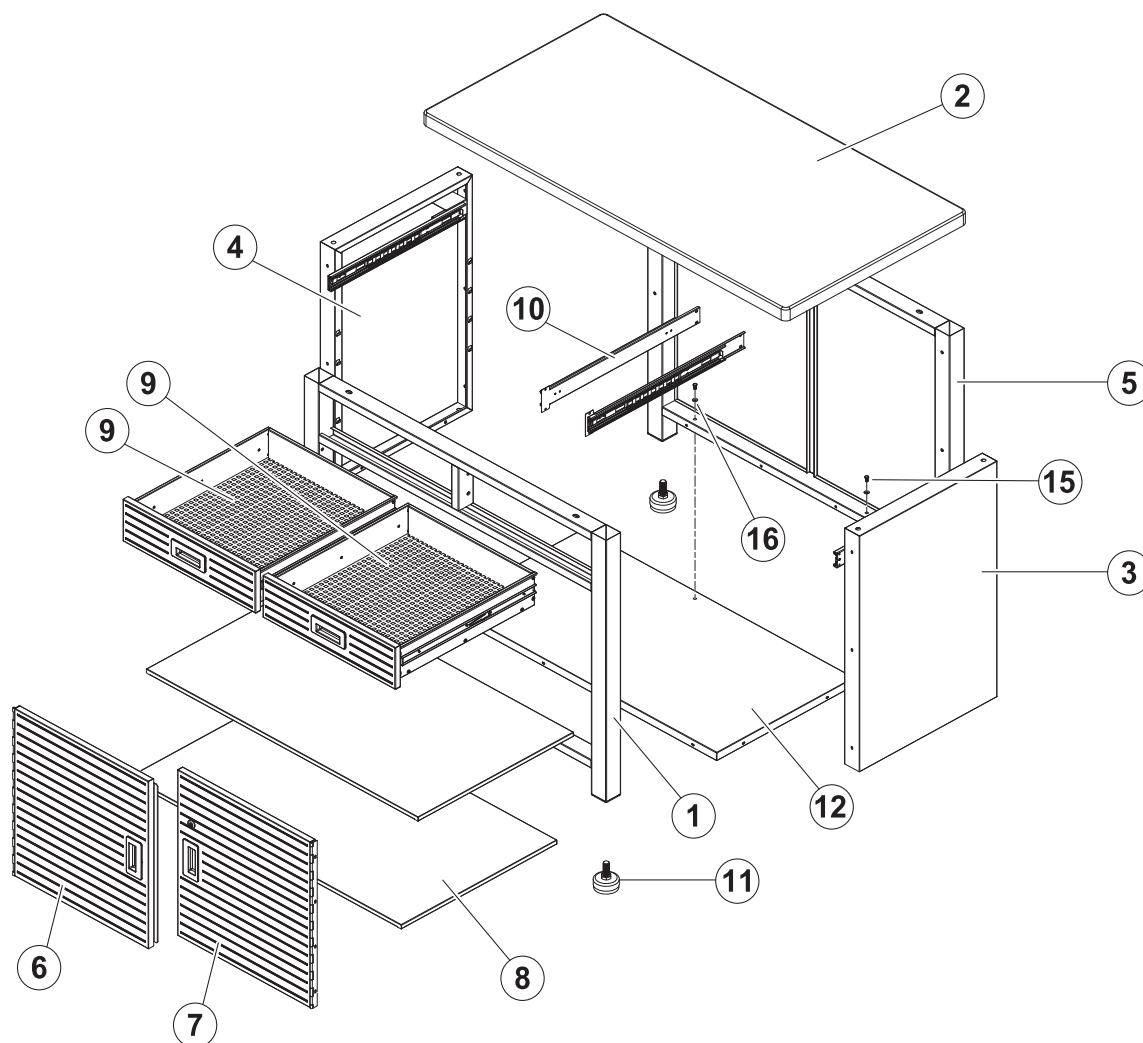







Tiroir

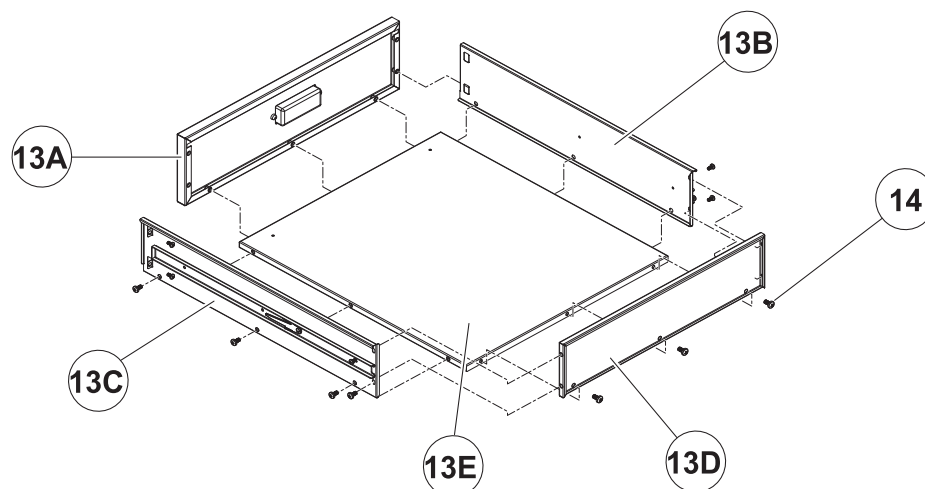

Armoire avec surface de travail 20248J

LISTE DES PIÈCES 6












Description	N° de pièce	Quantité	Schéma
Cadre avant	# 1	1	
Panneau en bois	# 2	1	
Panneau droit	# 3	1	
Panneau gauche	# 4	1	
Panneau arrière	# 5	1	
Porte gauche	# 6	1	
Porte droite	# 7	1	
Étagère du milieu	# 8	2	








Armoire avec surface de travail 20248J

7 LISTE DES PIÈCES

Description	N° de pièce	Quantité	Schéma
Tapis de tiroir	# 9	2	
Coulisse	# 10	2	
Patte ajustable	# 11	4	
Panneau inférieur	# 12	1	
Panneau avant - Tiroir	# 13A	2	
Panneau gauche - Tiroir	# 13B	2	
Panneau droit - Tiroir	# 13C	2	
Panneau arrière - Tiroir	# 13D	2	
Panneau inférieur - Tiroir	# 13E	2	

LISTE DES PIÈCES 8

Description	N° de pièce	Quantité	Schéma
Vis M4 x 8L	# 14	80	
Boulon M8 x 18	# 15	4	
Rondelle	# 16	4	
Clés (non illustrées)	# 17	2	
Tournevis (non illustré)	# 18	1	
Clé (non illustrée)	# 19	1	

9 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant de commencer


- Assemblez ce meuble sur une surface propre et plane.
- Enlevez tous les articles de la boîte et assurez-vous que toutes les pièces énumérées aux pages 6-8 sont présentes.
- Lors de l'installation de pièces qui contiennent plus d'une vis, veuillez serrer toutes les vis à la main avant de les resserrer à l'aide du tournevis fourni.

Installation de l'armoire

L'installation de l'armoire s'effectue d'abord à l'envers. Le diamètre des orifices des vis de toutes les pièces de l'armoire est légèrement plus grand que requis. Assurez-vous toujours que les pièces à assembler sont attachées correctement pour éviter d'avoir à faire des ajustements en fin d'assemblage. Ceci augmentera grandement l'efficacité d'assemblage des pièces. Vous serez en mesure de bouger et d'ajuster légèrement les pièces pour obtenir un meilleur assemblage. Lors de l'installation des pièces de ce meuble, assurez-vous de toujours visser partiellement toutes les vis avant de resserrer ces dernières.


1. Ouvrez la boîte contenant le
Panneau en bois (#2). Récupérez
tous les pièces enveloppées à
l'intérieur de cette boîte. (*fig A*)

fig A

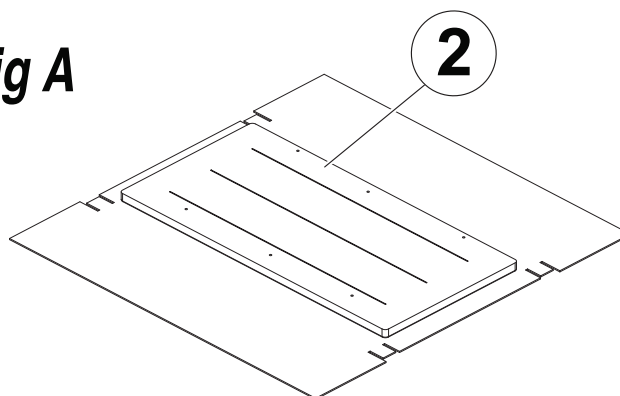


2. Attachez le Panneau arrière (#5) au
Panneau en bois (#2) en utilisant un
Boulon M8 x 18 (#15) et une Rondelle
plate (#16) de chaque côté (gauche et
droit) du panneau en bois. Serrez le
boulon à l'aide de la Clé (#19). (*fig B*)

fig B

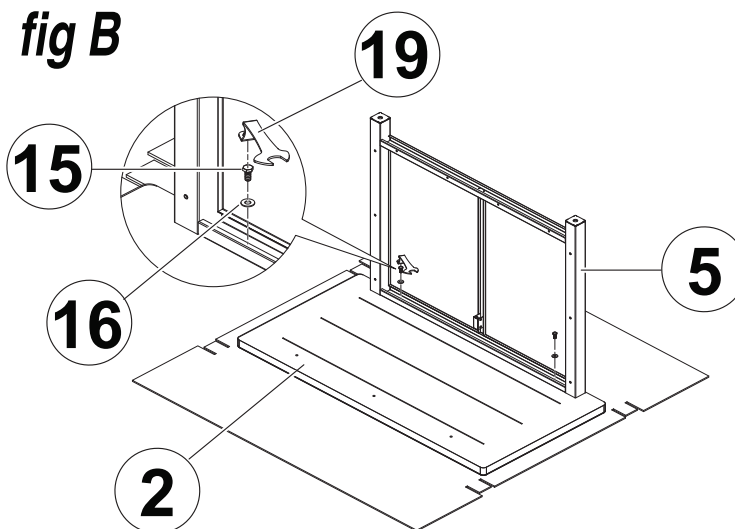


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 10


- 3.** Installez le Panneau droit (#3) du côté droit du Panneau arrière (#5) en installant le dessus du panneau droit sur le Panneau en bois (#2). Attachez le panneau droit au panneau arrière en utilisant trois Vis M4 x 8 (#14). Serrez à l'aide du Tournevis (# 18). (*fig C*)

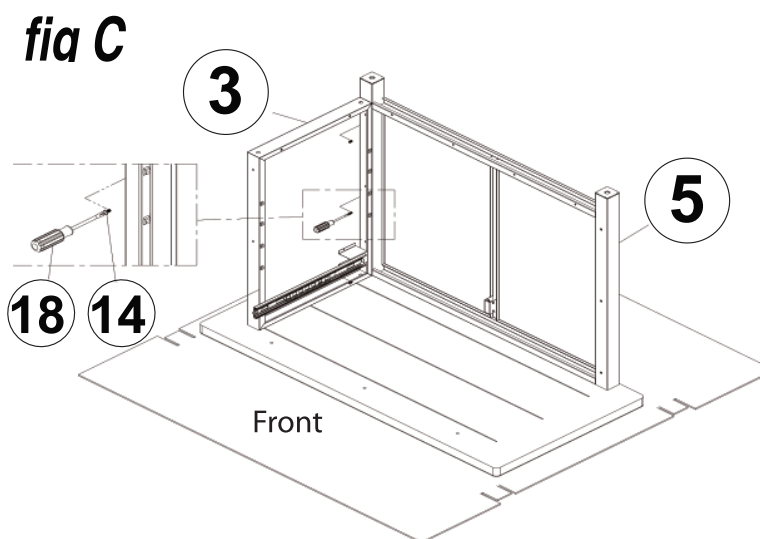

- 4.** Installez le Panneau gauche (#4) du côté gauche du Panneau en bois (#2). Attachez le panneau gauche au panneau arrière (#5) en utilisant trois Vis M4 x 8 (#14). Serrez à l'aide du tournevis. (*fig D*)

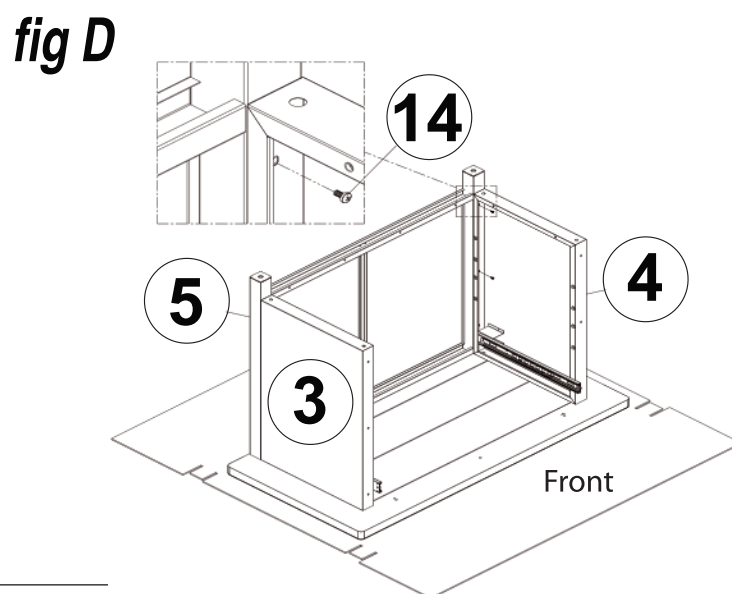


- 5.** Installez le Cadre avant (#1) entre le Panneau gauche (#4) et le Panneau droit (#3) en utilisant trois vis M4 x 8 sur les côtés gauche et droit du cadre avant. Attachez ensuite le cadre avant au panneau en bois en utilisant un Boulon M8 x 18 (#15) et une Rondelle (# 16) de chaque côté. (*fig E*)

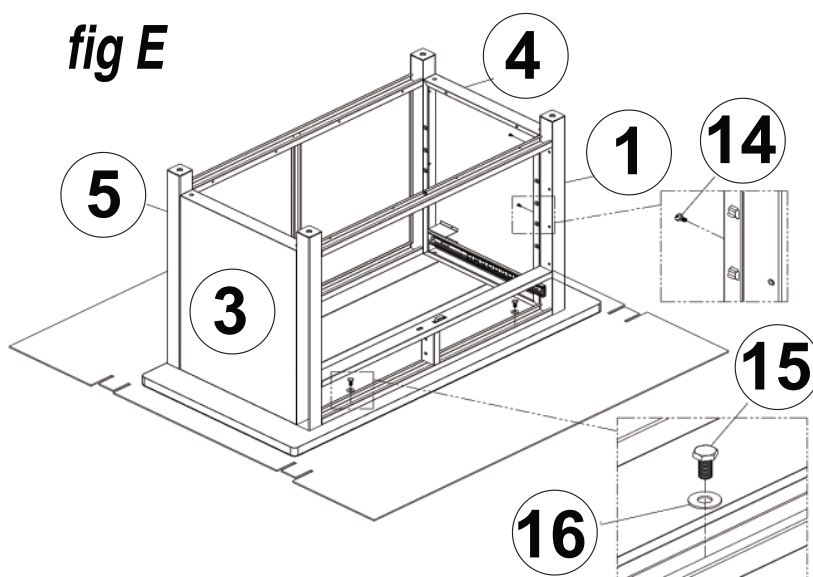

11 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


- 6.** Attachez le Panneau inférieur (#12) au Cadre avant (#1), au Panneau gauche (#4), au Panneau droit (#3) et au Panneau arrière (#5). Utilisez quatre Vis M4 x 8 (#14) à l'avant et à l'arrière et deux vis de chaque côté pour sécuriser le tout. (*fig F*)

fig F

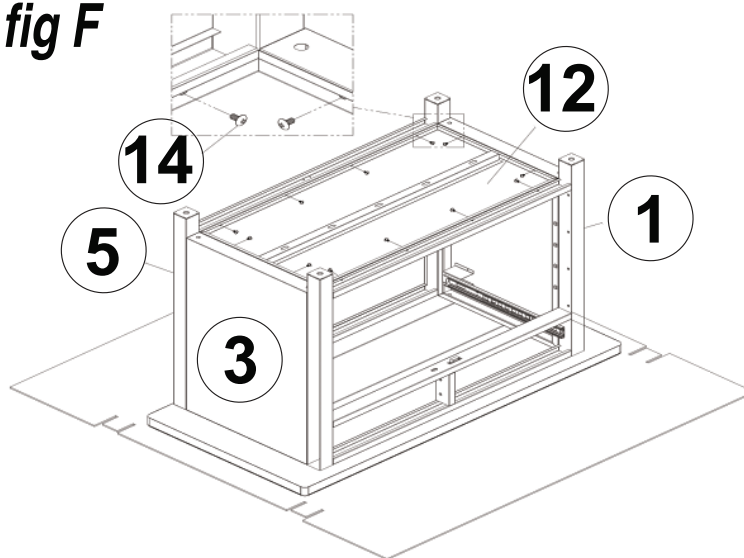


- 7.** Attachez deux Coulisses (#10) entre le Panneau arrière (#5) et le Cadre avant (#1) et installez deux vis de chaque côté des coulisses. (*fig G*)

fig G

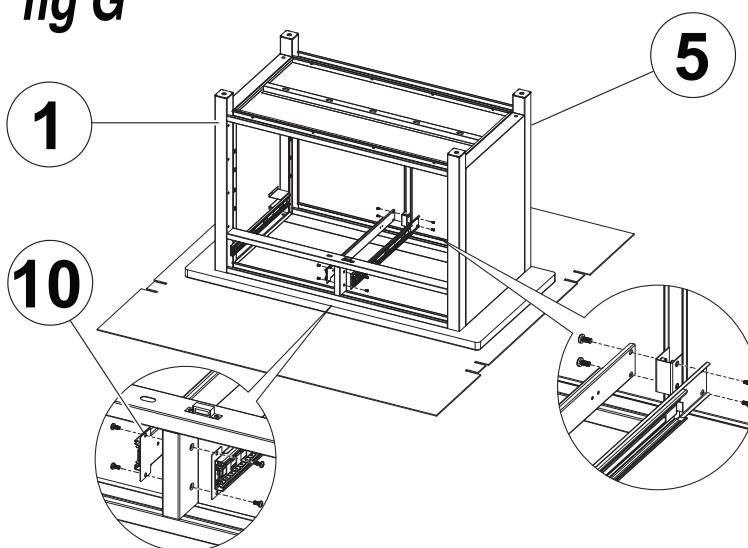

- 8.** Vissez les Pattes ajustables (#11) sur le Panneau gauche (#4) et le Panneau droit (#3) à l'aide de la Clé (#19). Le cadre de l'armoire est maintenant assemblé. (*fig H*)


fig H

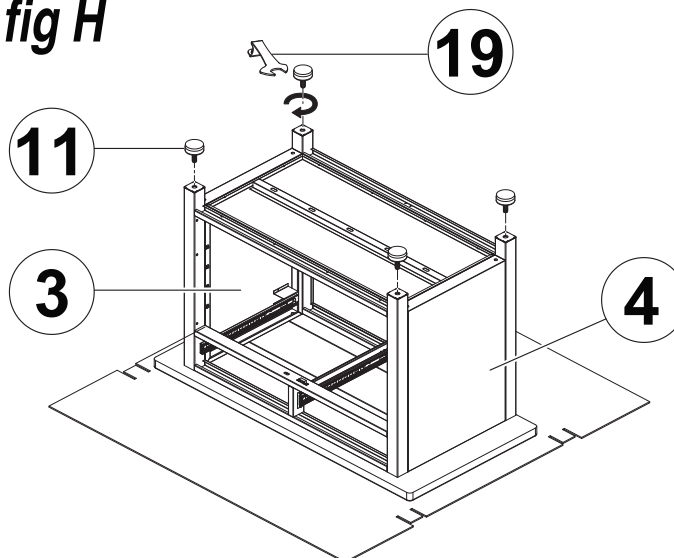

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 12


- 9.** Retournez l'armoire à l'endroit. Installez les Étagères du milieu (#8) dans le cadre de l'armoire. Verrouillez les étagères en place, une à la fois, en poussant celles-ci vers les fentes à crochets situées aux quatre coins du cadre de l'armoire. (*fig I*)

fig I

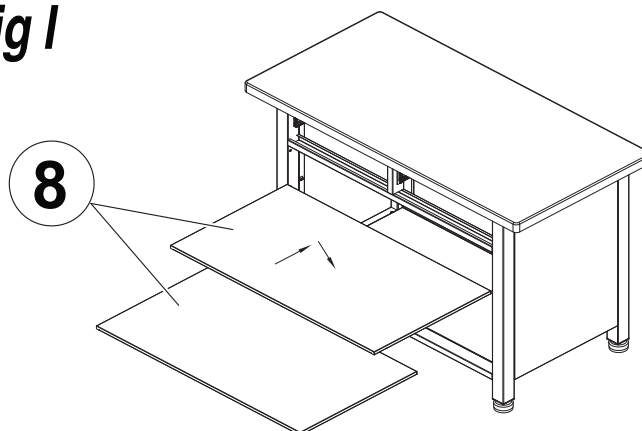


- 10.** Installez la Porte gauche (#6) sur le Panneau gauche (#4) à l'aide de quatre Vis M4 x 8 (#14). Utilisez le tournevis pour serrer les vis. (*fig J*)

fig J

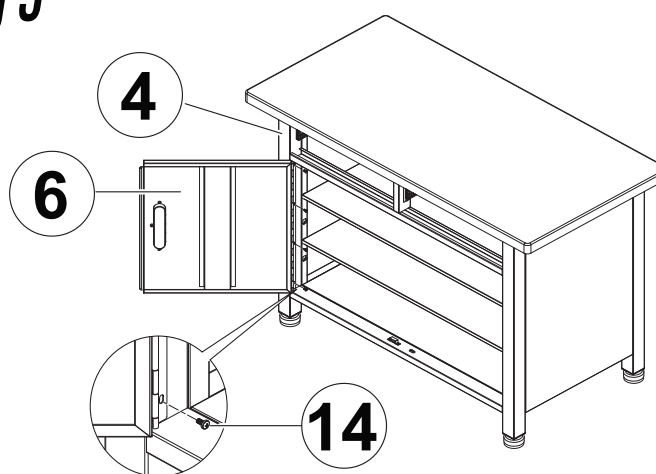

- 11.** Installez la Porte droite (#7) sur le Panneau droit (#3) à l'aide de quatre Vis M4 x 8 (#14). Utilisez le tournevis pour serrer les vis. (*fig K*)

fig K

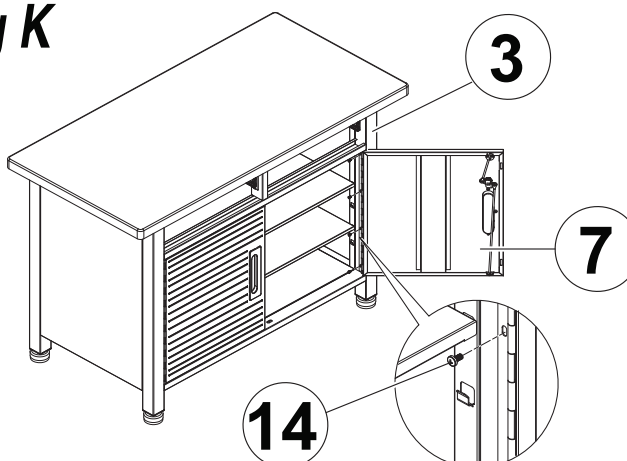

13 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Installation des tiroirs

fig L

1. Attachez le Panneau gauche - Tiroir (#13B) et le Panneau droit - Tiroir (#13C) au Panneau avant - Tiroir (#13A) en utilisant deux Vis M4 x 8 (#14) de chaque côté du panneau avant du tiroir. (*fig L*)

Important: Assurez-vous que les panneaux latéraux sont positionnés correctement de façon à ce que les vis demeurent cachées derrière le panneau avant du tiroir une fois vissées.

Important: Assurez-vous de ne visser toutes les vis que partiellement avant de resserrer celles-ci complètement.


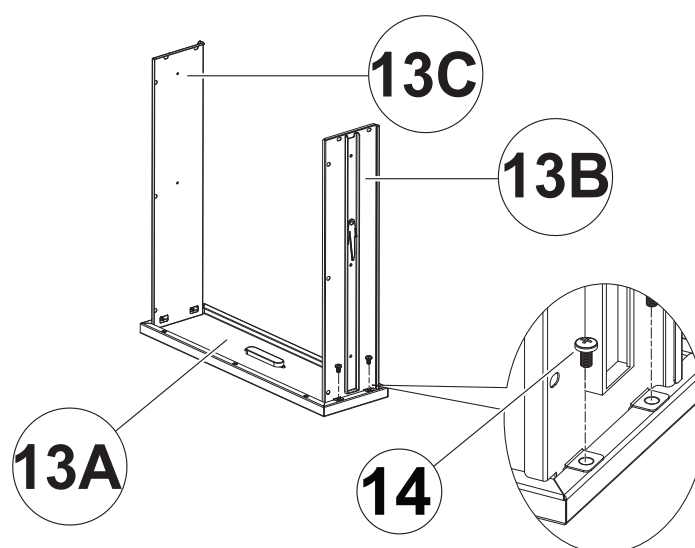


fig M


2. Insérez, à partir du haut, le Panneau inférieur - Tiroir (#13E) entre le Panneau gauche - Tiroir (#13B) et le Panneau droit - Tiroir (#13C), vers le Panneau avant - Tiroir (#13A). Sécurisez le tout à l'aide de trois Vis M4 x 8 (#14) insérées de chaque côté du panneau inférieur du tiroir. (*fig M*)

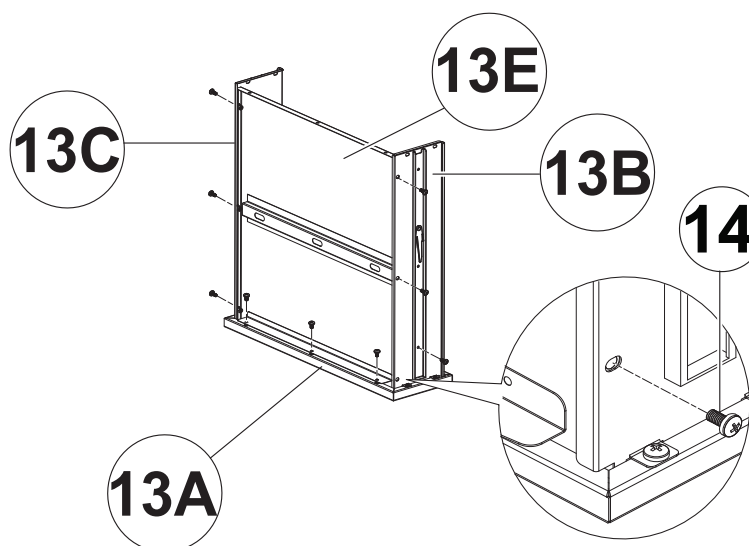

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 14

- 3.** Insérez, à partir du haut, le Panneau arrière – Tiroir (#13D) entre le Panneau gauche - Tiroir (#13B) et le Panneau droit - Tiroir (#13C), vers le Panneau inférieur - Tiroir (#13E). Attachez le tout à l'aide de sept Vis M4 x 8 (#14) sur les trois côtés du panneau arrière du tiroir. Le tiroir est maintenant complètement assemblé. (*fig N*)

fig N

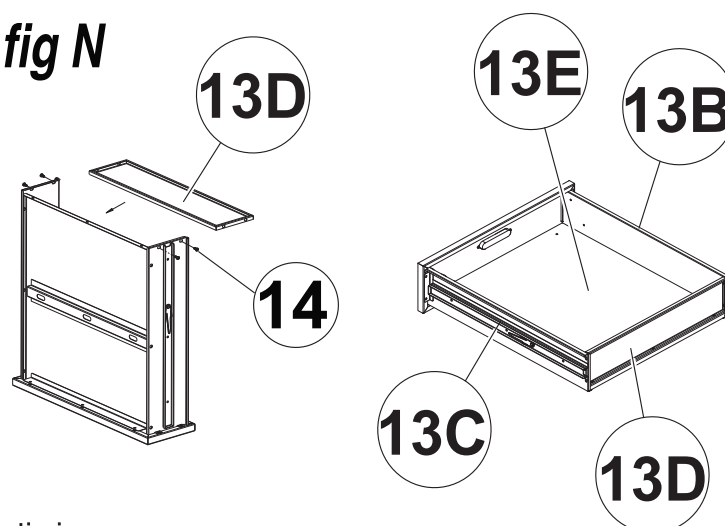


Important : Répétez les étapes 1-3 pour assembler l'autre tiroir.

Comment insérer les tiroirs dans le meuble

- 1.** Tirez les glissières à roulement à bille (#1) de la Coulisse (#10) jusqu'à ce qu'elles soient à l'avant de la coulisse. (*fig O*)


fig O

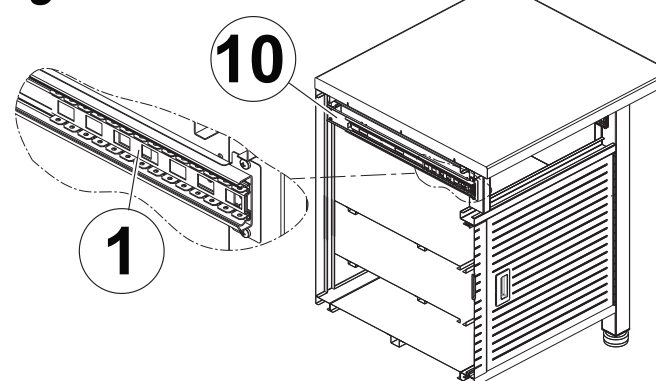

Important : Les glissières à roulement à bille doivent être tirées complètement vers l'avant pour demeurer devant la coulisse.

- 2.** Tirez les glissières (#1) situées sur les côtés du tiroir et connectez les avec les glissières à roulement à bille. Poussez ensuite le tiroir dans le meuble. Installez les Tapis de tiroirs (#9) à l'intérieur des tiroirs. (*fig P*)

fig P

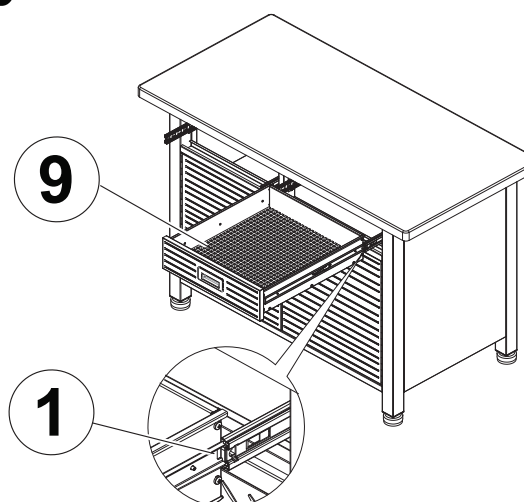

Important : Répétez les étapes 1-2 pour insérer l'autre tiroir dans le meuble.




Armoire avec surface de travail 20248J

15 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Comment retirer les tiroirs du meuble


1. Levez le levier en plastique noir (#1) situé à droite du tiroir vers le haut tout en poussant sur le levier en plastique noir (#2) situé à gauche du tiroir vers le bas. Vous serez alors en mesure de retirer le tiroir du meuble. (*fig Q*)

fig Q

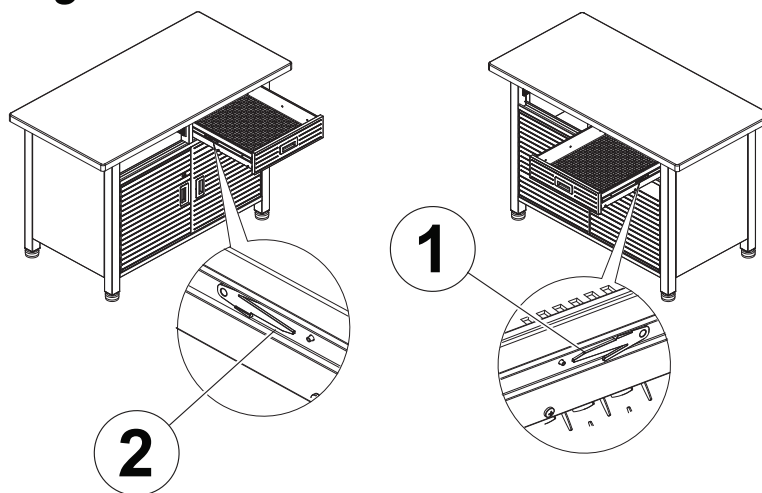

2. L'armoire est maintenant complètement assemblée et prête pour utilisation. Utilisez les clés fournies pour verrouiller la porte droite (#7) du meuble. (*fig R*)

fig R

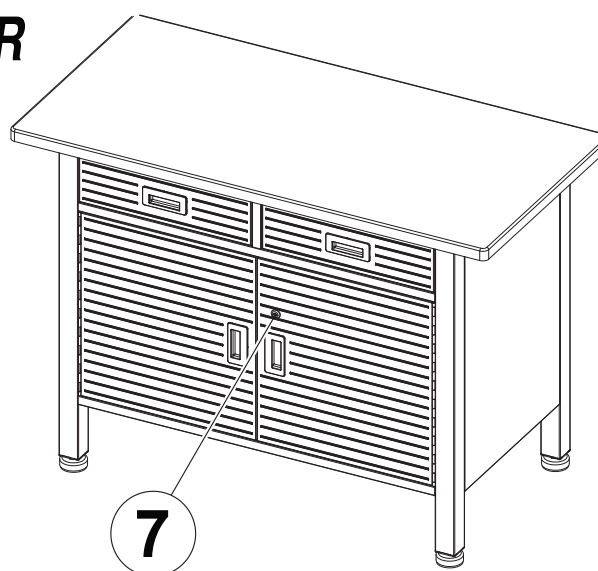

GARANTIE 16



Ce produit BLACKCOMB® comprend une garantie limitée d'un an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Sujet aux conditions et aux limitations énumérées ici-bas, ce produit, s'il nous est retourné accompagné d'une preuve d'achat à l'intérieur des délais spécifiés sous la garantie et si couvert par ladite garantie, sera réparé ou remplacé (avec un modèle identique ou un modèle de qualité ou valeur comparable) à notre discrétion. Nous assumerons les coûts de réparation ou de remplacement du produit ainsi que les coûts de main-d'œuvre y afférents.

Cette garantie est sujette aux conditions et aux limitations suivantes :





- a. Une preuve d'achat indiquant la date d'achat doit être fournie.
- b. La présente garantie ne s'applique pas aux produits ou aux pièces de produit usés ou endommagés ou rendus non-opérationnels en raison d'un usage abusif ou inapproprié, de dommages accidentels, de négligence ou en raison d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (tel que spécifié dans le guide d'utilisation ou le guide d'opération applicables), ou d'un usage industriel, professionnel, commercial ou à des fins de location.
- c. La présente garantie ne s'applique pas à l'usage normal ou aux pièces ou accessoires consommables pouvant être fournis avec ce produit et dont l'usage est prévu être inopérant ou inutilisable suivant une période raisonnable d'utilisation.
- d. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés suite à des réparations complètes ou partielles effectuées par des tiers (i.e. personnes non autorisées par le fabricant).
- e. La présente garantie ne s'applique pas aux produits vendus à l'acheteur original à titre de produits remis à neuf (sauf mention contraire indiquée par écrit).
- f. La présente garantie ne s'applique pas aux produits ou pièces de ces produits si lesdits produits ou pièces contiennent des parties provenant d'un autre fabricant ou si des modifications ou des réparations complètes ou partielles ont été effectuées par un tiers non autorisé.
- g. La présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, y compris (mais sans limitations) les éraflures, les bosses, les éclats de peinture, ou toute corrosion ou décoloration causées par la chaleur, ou l'utilisation de nettoyants abrasifs et chimiques.
- h. La présente garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine et ne peut être transférée. Ni le détaillant, ni le fabricant ne seront tenus responsables en cas de dépense, perte, dommage, y compris et sans limitations, toute perte indirecte, dommage consécutif ou dommage punitif liés à la vente, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser ce produit.



Armoire avec surface de travail 20248J




17 PIÈCES DE RECHANGE ET ADDITIONNELLES

Salmon Boy Ltd. est fier de fournir des pièces de rechange et des pièces additionnelles pour vos armoires et établis BLACKCOMB. N'hésitez pas à nous contacter pour commander ces pièces ou pour toutes questions au 1-866-221-8146. Service@SalmonBoy.ca

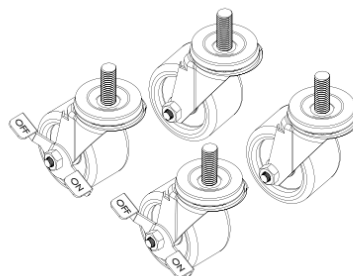


M14 Module de roulettes

Ensemble de quatre roulettes pivotantes (deux munies de freins) pour armoires/établis 20248J, 16241J, 68-6364, 68-6365, 68-1221, 68-0667.



M12 Pattes ajustables

Ensemble de quatre pattes ajustables pour établis 68-1224.



Étagères supplémentaires

Étagère munie de quatre crochets (si requis) pour les armoires/établis 20248J, 20209J, 16236J, 16241J, 20205J, 68-0558, 68-1224, 68-1226, 68-6364, 68-6365, 68-6366, 68-1221, ou 68-0667.



Serrure

Nouvelle serrure comprenant deux clés.



Armoire avec surface de travail 20248J